

MANUAL PARA EL USUARIO

2473 469628
@varosoluciones




PRESTA ATENCIÓN - EL CORRECTO USO DEL MOLDE PROLONGA SU VIDA ÚTIL.

MOLDES RIGIDOS: APTOS PARA CEMENTO GRIS o BLANCO + ARENA o MARMOLINA
NO SON APTOS PARA YESO o CEMENTOS RÁPIDOS


MOLDES FLEX: APTOS PARA CEMENTO GRIS o BLANCO + ARENA o MARMOLINA
APTOS PARA YESO o CEMENTOS RÁPIDOS, APTOS PARA RESINA ECOCRYL

INSTRUCCIONES PARA DESMOLDE (SA-13)

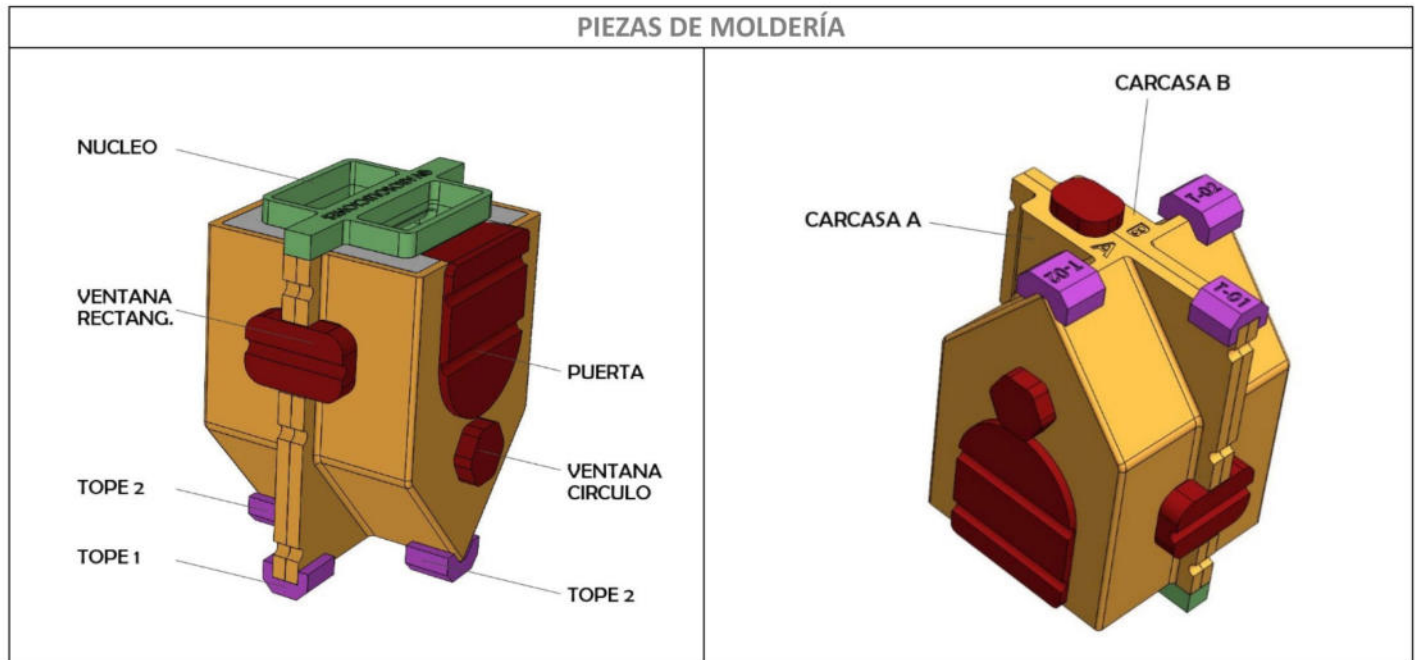

- **1°** Colocá el **DESMOLDANTE** por la cavidad de carga, puedes ayudarte con un pincel o esponja. Es fundamental que CUBRAS muy bien con desmoldante TODA la SUPERFICIE que va a entrar en contacto con la mezcla. Te recomendamos que uses ACEITE VEGETAL como DESMOLDANTE. ¡Si, el que usas en la cocina!

CAVIDAD DE CARGA

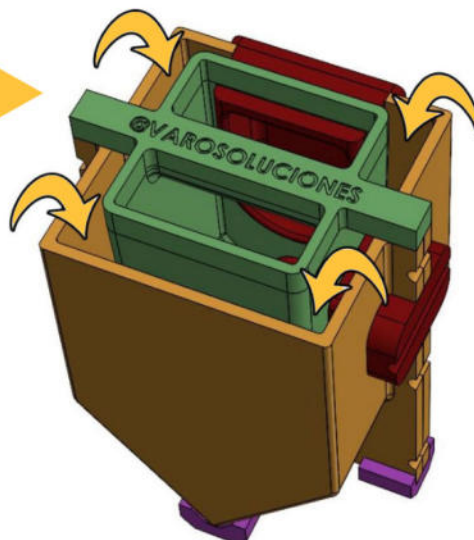

➤ **MEZCLA** | una buena preparación permite la buena distribución y llenado de todas las cavidades del molde.

↳ CEMENTO: 1 unidad

↳ ARENA: 2 o 3 unidades (con 2 mezcla más fuerte, con 3 más débil)

↳ AGUA: cantidad necesaria. La mezcla no debe quedar ni muy líquida ni muy espesa.


2° Llena el molde con la mezcla.

3° VIBRA tu mezcla de manera manual. Con suaves golpecitos del molde sobre la superficie de apoyo donde estés trabajando. Esto se hace para que la mezcla baje bien y elimine poros o imperfecciones de tu pieza


➤ **DESMOLDE** (tiempos estimados para “Cemento Común”, pueden variar con otra mezcla

Ahora sí, vamos al DESMOLDE. Este paso se hace en 3 ETAPAS:


Etapa 1 → A las 4 hs RETIRA suavemente las piezas: TOPE1 y 2, VENTANA CIRCULO, VENTANA RECT y PUERTA

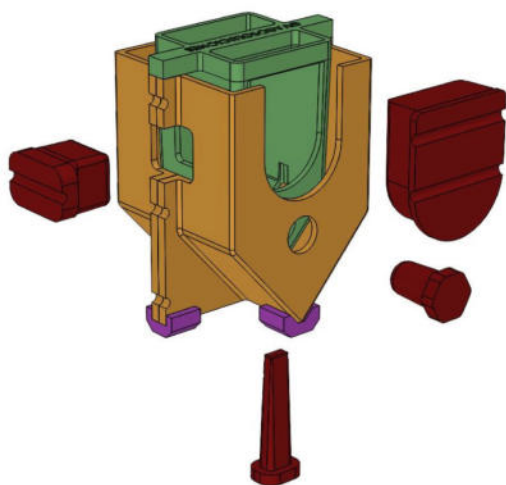

Etapa 2 → A las 5 hs RETIRA suavemente el NUCLEO.

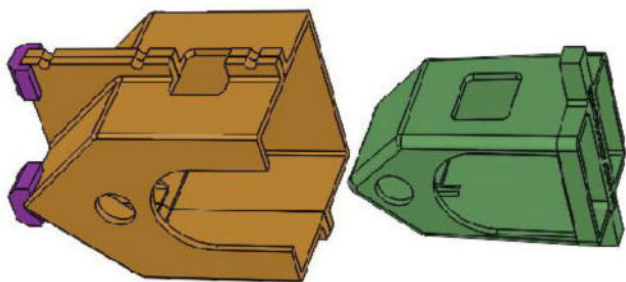

Etapa 3 → A las 8 a 10 hs podés abrir cuidadosamente las dos partes restantes del molde CARCASA A y B. Acá tené paciencia y no fuerces, retuerzas o utilices herramientas para abrirlo.

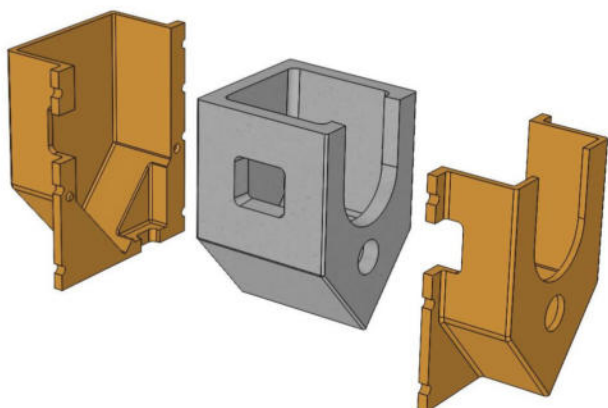

► **MANTENIMIENTO y LIMPIEZA** | *¡no te cuelgues con esto!*

↪ Una vez finalizada la producción lavá siempre el molde con JABÓN NEUTRO, AGUA del grifo y ESPONJA (cara blanda).



NUNCA dejar secar la mezcla en el molde. Desmoldar cuando aún tiene humedad la mezcla. Si ésta se seca se pega a las paredes y esto dificulta la extracción y rompe el molde.

NUNCA dejar secar al sol. Siempre a la sombra y bajo techo.

NUNCA hacer palanca para desmoldar. Realizar con mucha paciencia.

NUNCA usar solventes como nafta, gasoil u otros.

NUNCA ajustar con herramientas. Solo con la fuerza de la mano.

-¡Muchos ÉXITOS!-

NO SE TRATA DE DONDE *estés*
SINO A DONDE QUERES *llegar*